



# Opel Movano

Une solution pratique, innovante et personnalisée. C'est le choix de préférence du professionnel

Gradius et Opel se joignent les mains. Nous vous proposons une solution totale sur mesure pour votre **véhicule frigorifique**. Vous avez le choix de notre gamme complète : Combo, Vivaro et Movano. **L'isolation** est fabriquée et installée conformes les normes de qualité les plus strictes. Ainsi, votre véhicule répondra aux normes ATP et HACCP en vigueur. En outre, il sera équipé d'un **groupe Thermo King** ultraperformant et non-polluant. De cette manière, nous vous garantissons un véhicule utilitaire pratique, innovant et personnalisé pour un plaisir de conduite sans soucis.



Les séries V offrent des solutions de contrôle de température optimales pour fourgonnettes

- ▶ contrôle supérieur de la température
- ▶ grande fiabilité des composants
- ▶ facilité de maintenance et d'entretien

## Isolation


- ▶ réalisation sandwich polyester lisse blanc avec isolation polyuréthane
- ▶ agrément ATP et HACCP
- ▶ ISO 9001 certifié



**Gradius**, une division de Cofely Axima Refrigeration, est une société qui offre des solutions de transports frigorifiques et qui vise, ensemble avec ses clients, à des solutions les plus professionnelles. En tant que fournisseur de services de mobilité, les activités originales - la vente, l'installation et le service des **unités frigorifiques de Thermo King** - ont été élargies avec de **nombreux produits et services** tels que l'isolation de camionnettes, télématiques, caisses frigorifiques et les solutions de location à court et à long terme.

Gradius Transport Cooling Group  
info@gradius.be  
[www.gradius.be](http://www.gradius.be)

Anvers • Bruxelles • Gand • Groot-Bijgaarden •  
Houdeng • Loppem • Liège • Luxembourg •  
Wevelgem

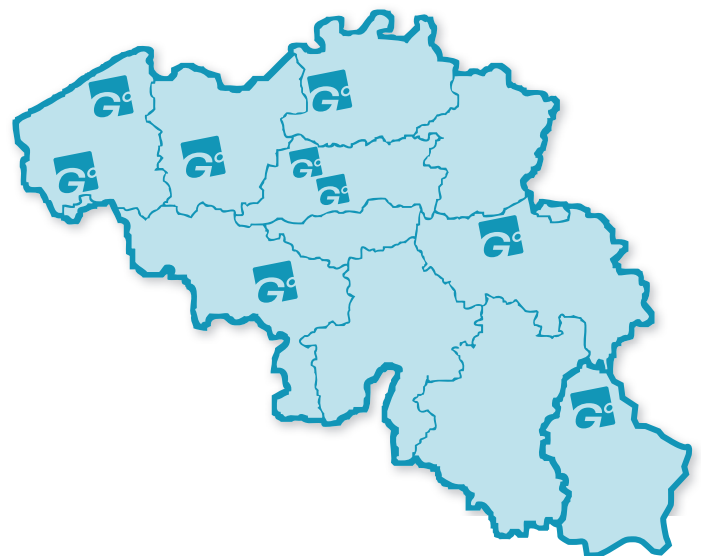



# Opel Movano



## Thermo King V100 - V200 - V300

- ▶ puissance frigorifique à 0°C: 575W - 3355W
- ▶ débit d'air: 695 - 1250 m³/h
- ▶ groupe entraîné par un compresseur sur le moteur électrique
- ▶ bi-température pour produits frais et surgelés
- ▶ option: raccordement secteur 220 V

## Isolation: options

- ▶ cuvette d'encastrement du groupe dans le toit
- ▶ cellule entièrement démontable et transférable
- ▶ option chauffage
- ▶ tout autre accessoire : ampoules à LED, planchers et étagères relevables, rails d'arrimage, plinthes de protection, cloisons intermédiaires, etc.

**ECP**  
 le carrossier du froid

| modèle | longueur int. | largeur int. | hauteur int. | volume  | poids      |
|--------|---------------|--------------|--------------|---------|------------|
| L1H1   | 2420 mm       | 1615 mm      | 1540 mm      | 5,6 m³  | +/- 155 kg |
| L1H2   | 2420 mm       | 1615 mm      | 1740 mm      | 6,2 m³  | +/- 165 kg |
| L2H2   | 2920 mm       | 1615 mm      | 1740 mm      | 7,7 m³  | +/- 190 kg |
| L2H3   | 2920 mm       | 1615 mm      | 1990 mm      | 8,5 m³  | +/- 205 kg |
| L3H2   | 3570 mm       | 1615 mm      | 1740 mm      | 9,3 m³  | +/- 235 kg |
| L3H3   | 3570 mm       | 1615 mm      | 1990 mm      | 10,5 m³ | +/- 250 kg |

 **THERMO KING**

