



Renault Master

Une solution pratique, innovante et personnalisée. C'est le choix de préférence du professionnel

Gradius et Renault se joignent les mains. Avec le **Pack Pro Cool line**, nous vous proposons une solution totale sur mesure pour votre **véhicule frigorifique**. Vous avez le choix de notre gamme complète : Dokker, Kangoo, Trafic et Master. **L'isolation** est fabriquée et installée conformément aux normes de qualité les plus strictes. Ainsi, votre véhicule répondra aux normes ATP et HACCP en vigueur. En outre, il sera équipé d'un **groupe Thermo King** ultraperformant et non-polluant. De cette manière, nous vous garantissons un véhicule utilitaire pratique, innovant et personnalisé pour un plaisir de conduite sans soucis.



La série V offre des solutions de contrôle de température optimales pour fourgonnettes

- ▶ contrôle supérieur de la température
- ▶ grande fiabilité des composants
- ▶ facilité de maintenance et d'entretien

Isolation


- ▶ réalisation sandwich polyester lisse blanc avec isolation polyuréthane
- ▶ agrément ATP et HACCP
- ▶ ISO 9001 certifié



Gradius, une division de Cofely Axima Refrigeration, est une société qui offre des solutions de transports frigorifiques et qui vise, ensemble avec ses clients, à des solutions les plus professionnelles. En tant que fournisseur de services de mobilité, les activités originales - la vente, l'installation et le service des **unités frigorifiques de Thermo King** - ont été élargies avec de **nombreux produits et services** tels que l'isolation de camionnettes, télématiques, caisses frigorifiques et les solutions de location à court et à long terme.

Gradius Transport Cooling Group
info@gradius.be
www.gradius.be

Anvers • Bruxelles • Gand • Groot-Bijgaarden •
Houdeng • Loppem • Liège • Luxembourg •
Wevelgem

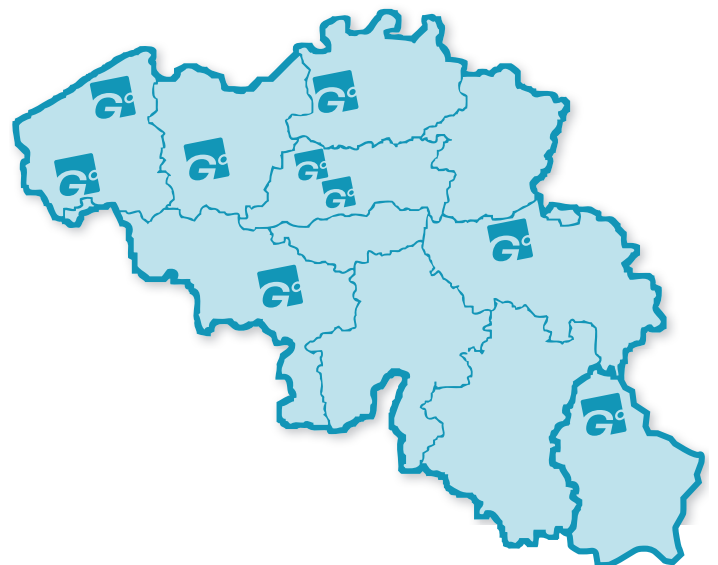

cool line





Renault Master



Thermo King V100 - V200 - V300

- ▶ puissance frigorifique à 0°C: 2055 W - 3355 W
- ▶ débit d'air: 695 - 1250 m³/h
- ▶ groupe entraîné par un compresseur sur le moteur électrique
- ▶ bi-température pour produits frais et surgelés
- ▶ option: raccordement secteur 220 V

Isolation: options



- ▶ agrément ATP et HACCP
- ▶ cuvette d'encastrement du groupe dans le toit
- ▶ cellule entièrement démontable et transférable
- ▶ option chauffage
- ▶ tout autre accessoire : ampoules à LED, planchers et étagères relevables, rails d'arrimage, plinthes de protection, cloisons intermédiaires, etc.

ECP
 le carrossier du froid

modèle	longueur int.	largeur int.	hauteur int.	volume	poids isolation & groupe
L1H1	2420 mm	1615 mm	1540 mm	5,6 m³	+/- 245 kg
L2H2	2920 mm	1615 mm	1740 mm	7,7 m³	+/- 300 kg
L3H2	3570 mm	1615 mm	1740 mm	9,3 m³	+/- 360 kg

 **THERMO KING**

